


SCHUTZUMHAUSUNG MIT ZUTRITT

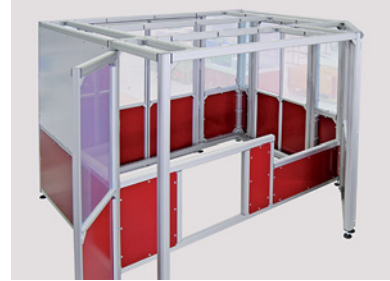

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|--|
| Profiltyp | Quick-Set-40 |
| Höhe | 1966 mm (plus höhenverstellbarer Fuss) |
| Schutzscheiben | Plexiglas Resist 5 mm, glasklar |
| Verkleidungen | Dibondplatten 4 mm |
| Gerüst | Leichtprofil LP-66-40 |
| Dachbereich | Trägerprofil TP-66-40 |
| Eckverbindungen | Eckverbinder EV-3-40 |
| Verbindungen | Spannelemente SLL-55-40 |

BESONDERHEITEN


- Aufbau ohne Bohren und Verstiften
- Schwenktüren und hochfahrbare Schiebewände gewährleisten Zugang
- wenig Gewicht durch Aufbau mit Leichtprofilen

PROJEKTbeschreibung

Sicherheitsumhausungen schützen vor Unfällen bei gefährlichen Produktionsvorgängen. Trotzdem soll der Zugang zu dem Produktionsbereich möglich sein. Die hier verwendete Lösung zeichnet sich durch sehr individuellen Aufbau und vielfältige Möglichkeiten des Zugangs durch Schwenktüren aus. Auch hochfahrbare Schiebewände oder schiebbare Dibondplatten sind im Einsatz. Das Quick-Set Leichtprofil spart Gewicht und der Zusammenbau ohne Bohren und Verstiften macht das Baukastensystem flexibel und wiederverwertbar.

EINSATZGEBIET

Automobil
Elektronik

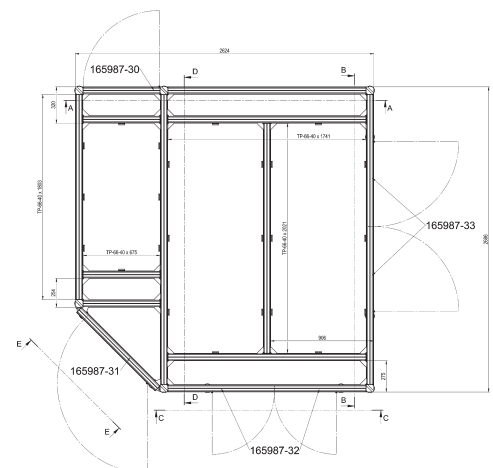

MONTECH[®]
more than technology

MONTECH AG
Gewerbstrasse 12
CH-4552 Derendingen
Fon +41 32 681 55 00
info@montech.com
www.montech.com