

TRANSPORTBAND MIT ZENTRIERUNG



TECHNISCHE DATEN

Bandtyp	Förderband TB40-600 (Transport; horizontal) Förderbänder TB30-105 (Zentrierung; vertikal)
Antrieb	TB30 Mittenantrieb / TB40 integrierter Antrieb
Förderbandbreite	600 mm
Nutz-Förderbreite	43 bis 557 mm
Transportlänge	1400 mm
Max. Transportgewicht	65 kg
Geschwindigkeit	$v = 14.2$ bis 68.3 m/min
Motor	3 x 230 V, 50 Hz
Gurt Typ endlos	HNB 5E 14
Gurtbreite/Länge	X = 557 mm / L = 2844 mm
Oberbau	Quick-Set Profilsystem

BESONDERHEITEN


- Stufenlos einstellbare Zentrierung
- Synchronisierte Zentrierung

PROJEKTbeschreibung

Der Transport der Produkte erfolgt auf dem Förderband TB40, auf dem zwei vertikale Förderbänder TB30 über einen Quick-Set Oberbau montiert sind. Die TB30 sind stufenlos einstellbar und können beliebig grosse Verpackungen zentrierten und verarbeiten. Die Zentrierung durch die Förderbänder ist synchronisiert und verhindert damit ein Verkanten oder Festfahren der Produkte.

EINSATZGEBIET

Verpackung

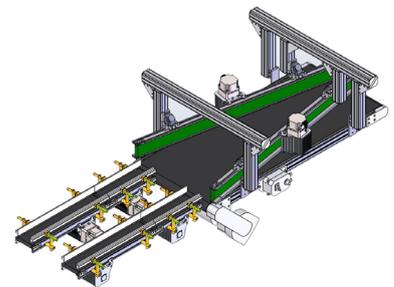

MONTECH[®]
more than technology

MONTECH AG
Gewerbstrasse 12
CH-4552 Derendingen
Fon +41 32 681 55 00
info@montech.com
www.montech.com